



FICHA TÉCNICA SERIE BL-COMPACT

Encimera fenólica

de compacto fenólico HPL

Compacto fenólico HPL de 12 mm, con los senos y los taladros de los grifos fresados en taller: encimeras que no temen al agua. A medida para aseos y vestuarios de uso público, sobre escuadras metálicas a la pared.

MATERIAL

Compacto fenólico HPL de 12 mm

MEDIDAS

Largo a medida; fondo de 600 mm de serie o a medida

SENOS

Elipse, círculo o rectángulo, a medida del lavabo

SOPORTE

Escuadras metálicas de 500 × 300 mm de serie

Contenido

Pulsa cualquier apartado para ir a él. Desde cualquier página, el nombre del producto arriba a la izquierda vuelve aquí.

01	La encimera	03
	Qué es y cómo está hecha.	
02	El material	04
	El compacto fenólico HPL, capa a capa.	
03	Acabados	05
	La carta de colores del compacto fenólico HPL.	
04	Configuraciones	06
	Los remates de los extremos, a la misma escala.	
05	Dimensiones	07
	Dos encimeras acotadas, a la misma escala.	
06	En planta	08
	La planta y la sección acotadas.	
07	Especificaciones	09
	Material, medidas, senos, remates y escuadras.	
08	Montaje	10
	Escuadras, copete y faldón, la junta y la obra.	
09	Senos y lavabos	12
	Formas de seno, medidas propias y lavabos.	
10	En obra	13
	Algunos de nuestros proyectos.	
11	Mantenimiento	14
	Limpieza y revisión de las escuadras.	
•	Fabricante	15
	Bellum Logistics S.L. y cómo contactar.	

01 La encimera

Un tablero macizo para la zona de lavabos.

Compacto fenólico HPL de 12 mm, a la medida de la pared, con los senos y los taladros de los grifos fresados en taller y sobre escuadras metálicas.

Encimera de lavabos de compacto fenólico HPL —High Pressure Laminate— de 12 mm: un tablero macizo que no se hincha ni se deforma con el agua, con el núcleo negro a la vista en el canto.

Es recta, de largo a medida y 600 mm de fondo de serie, o el fondo que pida el seno que se vaya a montar. Lleva un seno —el hueco del lavabo— por lavabo, con el taladro de su grifo detrás, y de serie un copete de 100 mm contra la pared y un faldón de 150 mm bajo el canto delantero. Cada extremo va libre, con copete o con faldón. El lavabo y la grifería no los suministra Bellum: la encimera se fresa en taller para los que se vayan a montar.

Se sostiene sobre escuadras metálicas fijadas a la pared, de 500 × 300 mm de serie: una cerca de cada extremo, otra entre cada dos senos y, fuera de los senos, las que hagan falta para que ninguna luz pase de 500 mm. Si es más larga que la plancha de compacto fenólico HPL, se sirve en dos tramos, con la junta fuera de los senos.

Se fabrica en la carta de lisos y maderas del compacto fenólico HPL, con el copete y el faldón en el mismo acabado que la encimera. Para aseos y vestuarios de instalaciones deportivas, centros educativos, comercios y otros espacios de uso público.

EN AMARILLO, CON COPETE Y SEPARADORES A JUEGO

 BELLUM

02 El material

Un tablero que no teme al agua.

Compacto fenólico HPL: capas de papel y resina fenólica, prensadas hasta formar un tablero macizo de 12 mm.



En amarillo, con lavabos encastrados

01

Composición

Capas de papel kraft impregnadas con resinas fenólicas y prensadas a alta presión y temperatura: un tablero macizo y homogéneo.

02

Agua y humedad

Es impermeable. No se deforma, no se hincha ni se deteriora con el agua: aguanta las salpicaduras de los lavabos y el fregado diario.

03

Durabilidad

Resiste el desgaste, los golpes, los arañazos y los productos de limpieza, con una larga vida útil en aseos de uso intensivo.

04

Higiene

Su superficie, lisa y no porosa, no retiene la suciedad y se limpia con facilidad.

05

Canto a la vista

El núcleo es negro y macizo: el canto de la encimera queda a la vista, perfilado y sin cantear; con el lavabo bajo encimera, también el borde del seno.

06

Color y diseño

Una carta de lisos y maderas; el copete y el faldón van en el mismo acabado que la encimera.







03 Acabados

Veinte acabados, entre lisos y maderas.

La encimera, el copete y el faldón, en el mismo acabado de la carta; en las maderas, la veta corre a lo largo de la encimera. La muestra es orientativa: el tono real se comprueba sobre el tablero.


LISOS

16

					
Blanco Polar	Platinum	Humo	Fossil	Carbon	Negro
					
Ébano	Rojo	Sunset	Sílice	Amarillo Oro	Verde Neón
					
Citrus	Turquesa	Olympia Blue	Lapislázuli		

MADERAS

4

			
Segato Miele	Spiced Chestnut	Roble Lineal	Roble Valencia


04 Configuraciones

Recta y rematada según la pared.

Siempre recta: lo que cambia es cómo se remata cada extremo, según muera contra una pared o quede a la vista. Todas con copete y faldón, y dibujadas a la misma escala.

CUATRO CONFIGURACIONES


MEDIDAS EN MM

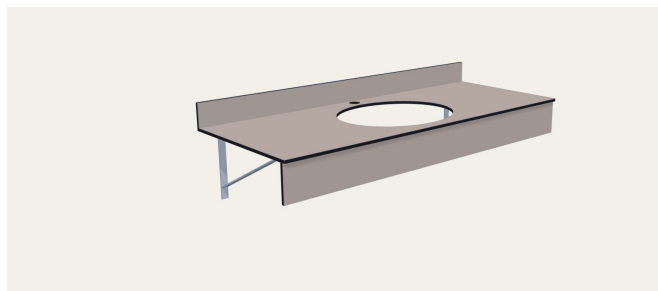

C1 Contra una pared

1500 × 600 · UN SENO


La de serie: copete y faldón, con los dos extremos libres.

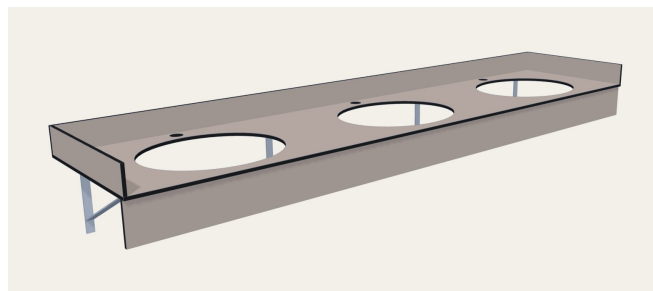

C2 Entre dos paredes

2600 × 600 · TRES SENOS


Copete también en los dos extremos, contra las paredes.

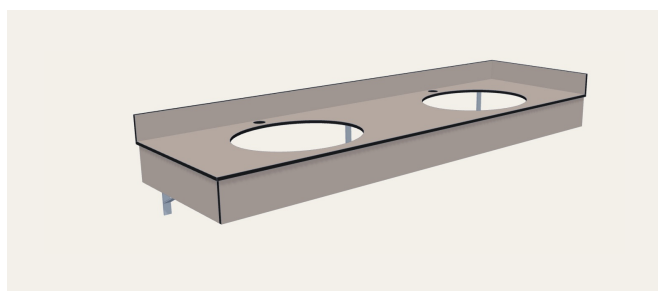

C3 En rincón

2000 × 600 · DOS SENOS

Copete en el extremo contra la pared y faldón en el que queda a la vista.

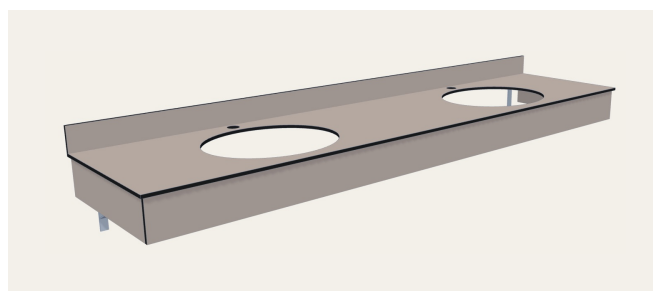

C4 Con los extremos a la vista

2500 × 600 · DOS SENOS

Faldón en los dos extremos, que quedan a la vista.


05 Dimensiones

Uno y tres senos, a la misma escala.

La de serie, de 1500 × 600 con un seno, y una de 2600 con tres, las dos con copete y faldón y dibujadas a la misma escala. El largo y el fondo se hacen a medida.


VISTAS EN TRES CUARTOS

COTAS EN MM

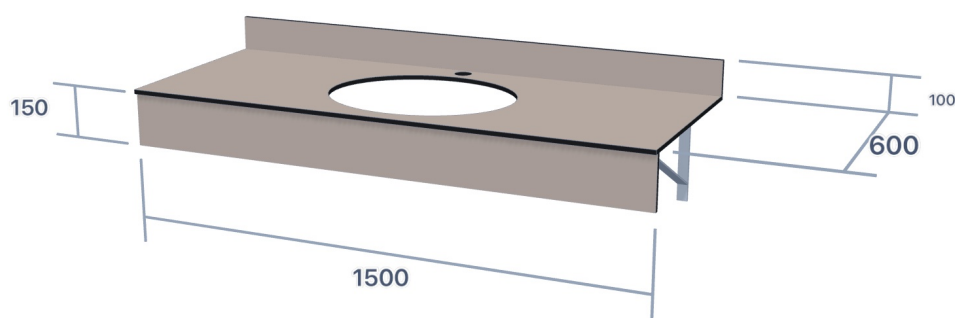

Un seno

1500 × 600 · copete de 100 · faldón de 150 · dos escuadras

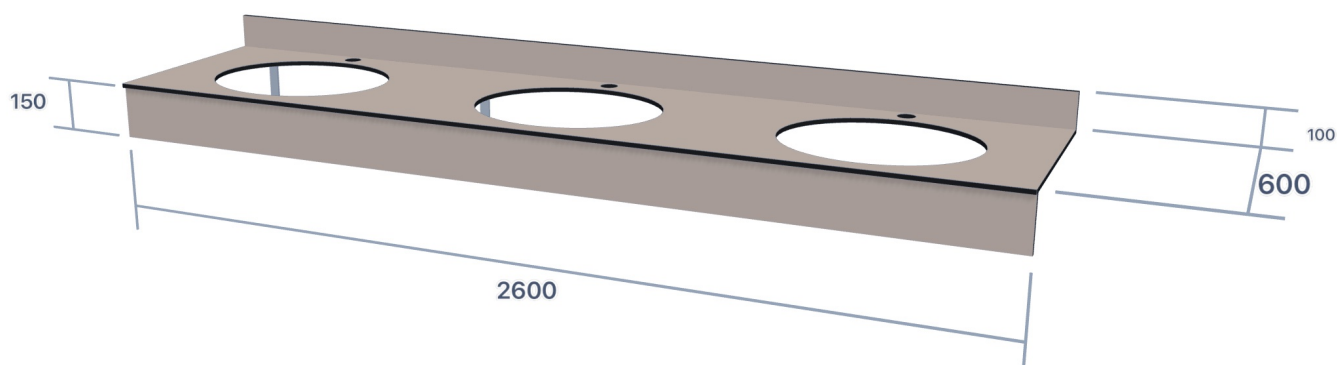

Tres senos


2600 × 600 · copete de 100 · faldón de 150 · cuatro escuadras

06 En planta


Dónde va cada seno, cada grifo y cada escuadra.

Una encimera de 2000 × 600 con dos senos, vista desde arriba y cortada por el eje de un seno. De serie, de la pared al canto: 25 hasta el taladro del grifo, 50 de taladro, 25 de separación, 450 de seno y 50 al canto.

PLANTA Y SECCIÓN · ENCIMERA DE 2000 × 600 CON DOS SENOS

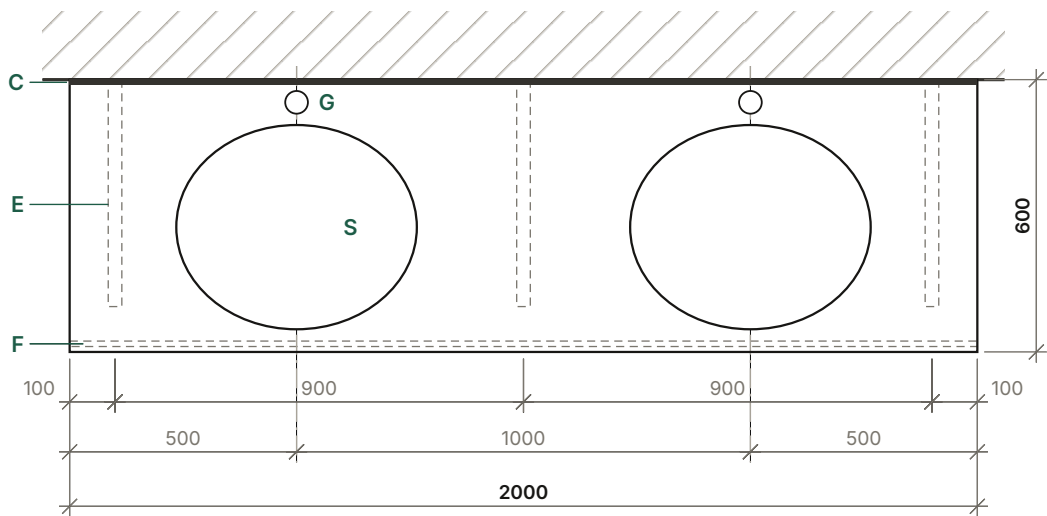

SECCIÓN POR EL EJE DE UN SENO · ESCALA DOBLE

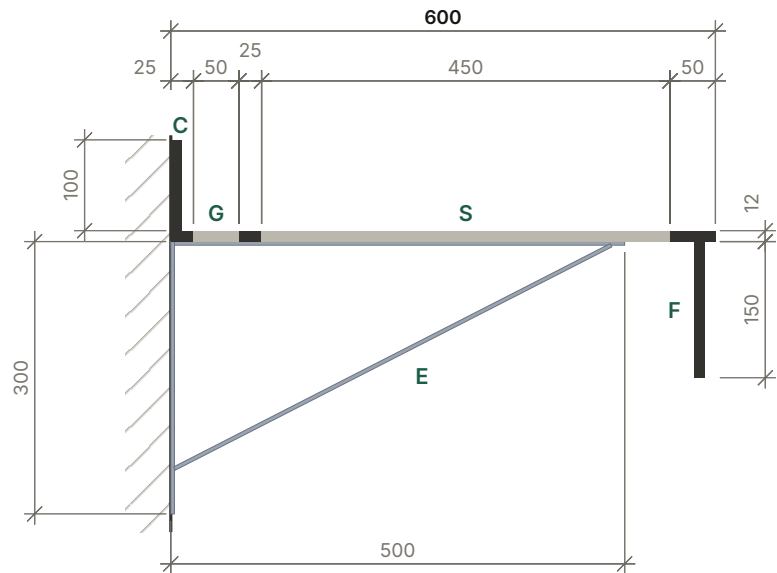


Cotas en mm. En la planta, la pared queda arriba y lo discontinuo va bajo la encimera. La sección va por el eje de un seno y al doble de escala que la planta: en negro, lo cortado; en gris, el borde de los huecos y la escuadra, que quedan más allá del corte. Los huecos y los taladros son los de serie: se fresan a la medida del lavabo y del grifo que se vayan a montar.

S	Seno: el hueco del lavabo	G	Taladro del grifo, Ø 50	C	Copete, contra la pared
F	Faldón, retranqueado 12	E	Escuadra, 500 × 300 de serie	- -	Oculto, bajo la encimera

07 Especificaciones

Todo lo que lleva, al milímetro.

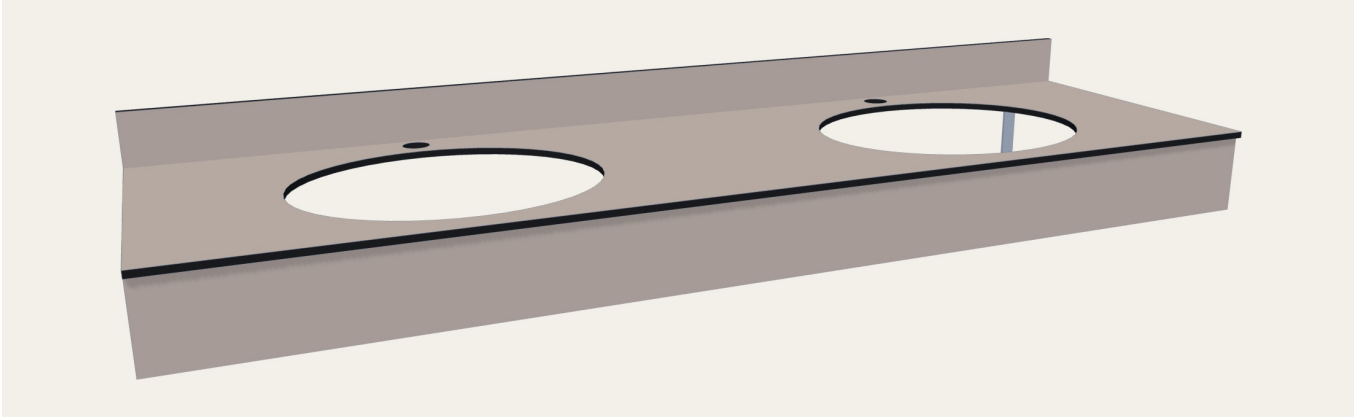

Encimera de 2000 × 600 con dos senos, copete y faldón.

MATERIAL	Compacto fenólico HPL de 12 mm	MEDIDAS	Largo a medida; fondo de 600 de serie o a medida del seno
SENOS	De serie, elipse de 530 × 450 a 50 del canto; o círculo, o rectángulo con esquinas de radio 20	GRIFO	Taladro de Ø 50 en el eje del seno, a 25 de él; a la pared, 25 como mínimo
COPETE	100 de alto, pegado a la pared; en los extremos, si dan a pared	FALDÓN	150 de alto, retranqueado 12 bajo el canto; en los extremos, si quedan a la vista
ESCUADRAS	Metálicas, de 500 × 300 de serie, con tirante: una cerca de cada extremo, otra entre senos y, fuera de ellos, a 500 como máximo	LAVABO Y GRIFO	No los suministra Bellum: la encimera se fresa para los que se vayan a montar

POR CONFIGURACIÓN · MEDIDAS EN MM · TODAS CON COPETE ATRÁS Y FALDÓN DELANTE

CONFIGURACIÓN	LARGO × FONDO	SENOS	ESCUADRAS	EXTREMO IZQUIERDO	EXTREMO DERECHO	SE SIRVE EN
Contra una pared	1500 × 600	1	2	Libre	Libre	Una pieza
Entre dos paredes	2600 × 600	3	4	Copete	Copete	Una pieza
En rincón	2000 × 600	2	3	Faldón	Copete	Una pieza
Con los extremos a la vista	2500 × 600	2	3	Faldón	Faldón	Una pieza
Partida en dos	4500 × 600	5	6	Copete	Faldón	Dos tramos
Fondo de 700	1400 × 700	2	3	Faldón	Copete	Una pieza

08 Montaje

De la pared al canto.

Cómo se sostiene la encimera, cómo se rematan sus bordes y qué se hace en taller y qué en obra.



En blanco, sobre escuadras metálicas

A LA PARED

Escuadras de soporte

Escuadras metálicas con un tirante en diagonal, de 500 × 300 mm de serie, fijadas a la pared: una cerca de cada extremo y otra entre cada dos senos.

Fuera de los senos, donde queda una luz de más de 500 mm se añaden las que falten. Bajo el seno no va ninguna, y si un seno queda lejos de su escuadra, lleva una pegada a su lado.

ESCUADRA	500 × 300 de serie, con tirante
LUZ LIBRE	500 como máximo, fuera de los senos

REMATES

Copete y faldón

El copete, de 100 mm, se pega a la pared sobre la encimera. El faldón, de 150 mm, cuelga bajo el canto delantero retranqueado 12 mm: la encimera vuela sobre él y es su canto el que remata el frente.

En los extremos, copete si la encimera muere contra una pared o faldón si queda a la vista; en la esquina, el faldón delantero pasa por fuera del lateral.


COPETE	100, pegado a la pared
FALDÓN	150, retranqueado 12



En rojo, con el copete de serie y el faldón

08 Montaje

CONTINUACIÓN

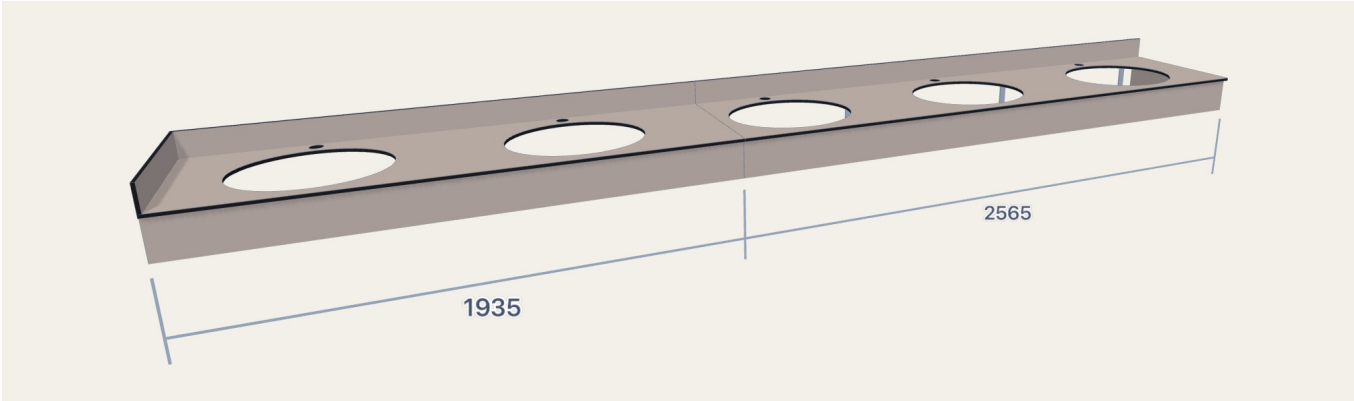

Partida en dos: 4500 × 600 con cinco senos, en tramos de 1935 y 2565.

ENCIMERAS LARGAS

Partida en dos

Si la encimera es más larga que la plancha de compacto fenólico HPL, se sirve en dos tramos. La junta se busca lo más cerca posible de la mitad y siempre fuera de los senos y de sus grifos.

El copete y el faldón se parten por la misma junta, y bajo ella va siempre una escuadra.


TALLER Y OBRA

Cómo se sirve

En taller se perfilan todas las piezas y se fresan los senos y los taladros. Con la instalación, el faldón llega unido a la encimera con sus escuadras pequeñas; sin ella, el faldón y sus escuadras se sirven sueltos.

En obra se fijan las escuadras a la pared, se coloca la encimera y se pega el copete.

TALLER	Perfilado, fresado y, con la instalación, el faldón montado
OBRA	Escuadras, encimera y copete
FALDÓN	Con escuadras pequeñas, una cada 300 y dos como mínimo por tira

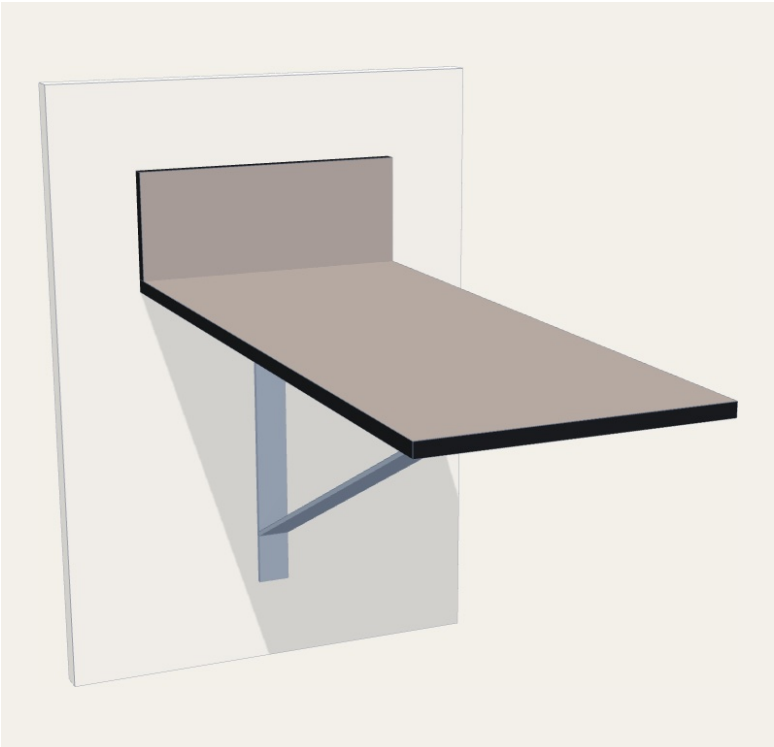


Detalle: la escuadra de 500 × 300 de serie, fijada a la pared, con su tirante en diagonal.

09 Senos y lavabos


El hueco, a la medida del lavabo.

El seno se fresa en taller a la medida del lavabo que se vaya a montar, con el taladro de su grifo detrás, en su eje. El lavabo y la grifería no los suministra Bellum. Las tres formas y una medida propia, a la misma escala.




Elipse

La de serie, con el eje largo a lo largo de la encimera.




Círculo

El diámetro es el ancho del seno.




Rectángulo

Con las esquinas redondeadas, de radio 20: la fresa no deja esquina viva.



A medida

Cada encimera, con su seno y su distancia al canto: aquí, 530 × 350 a 100 mm.

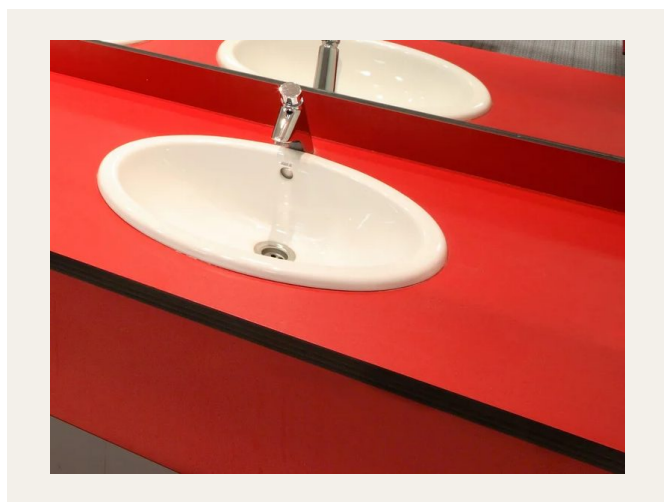

Lavabo encastrado

El borde del lavabo apoya sobre la encimera, alrededor del hueco.




Lavabo bajo encimera

El lavabo queda bajo el tablero, con el borde del hueco perfilado a la vista.

10 En obra

Aseos y vestuarios que ya las usan.

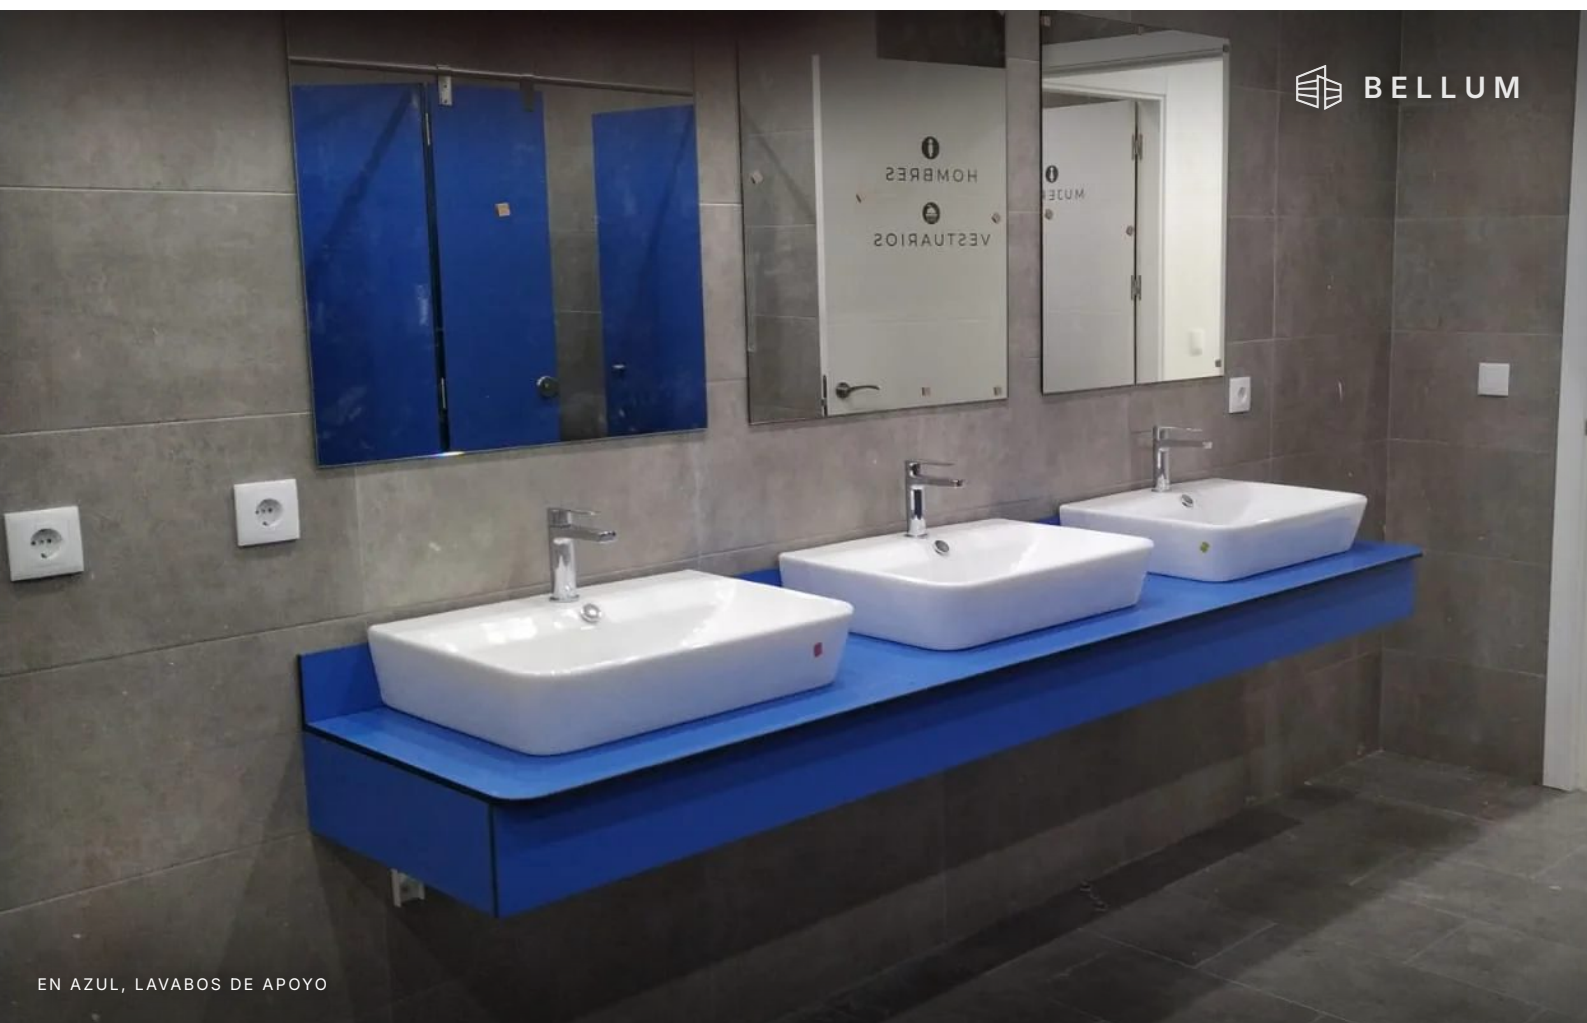


BELLUM

EN AZUL, LAVABOS DE APOYO



EN MADERA, LAVABOS DE APOYO

BELLUM

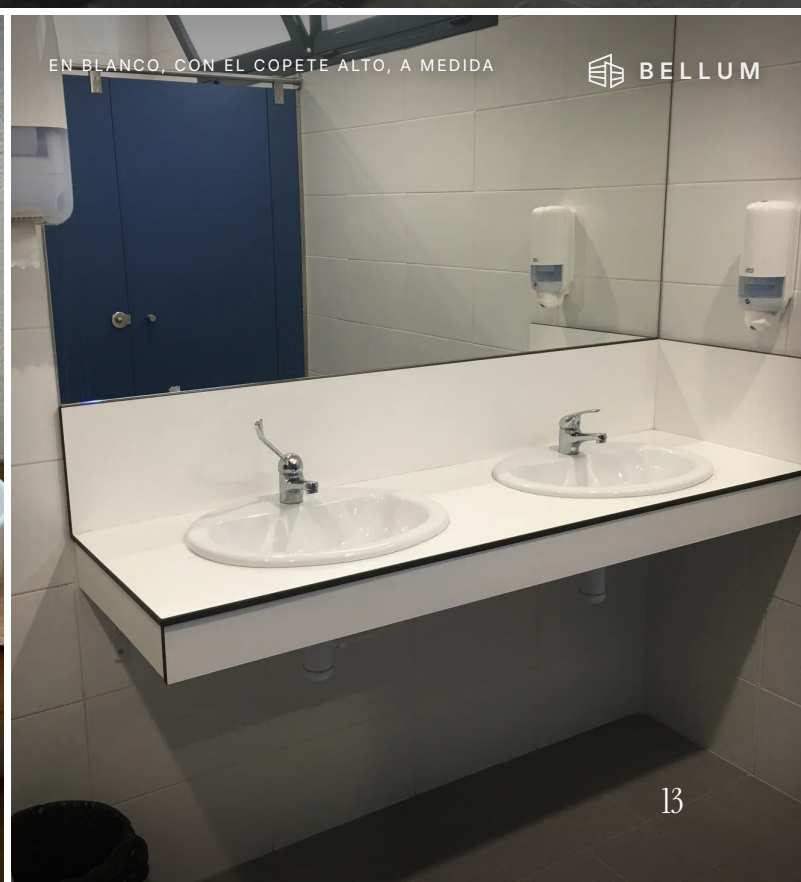

EN BLANCO, CON EL COPETE ALTO, A MEDIDA

BELLUM

11 Mantenimiento

Cuidados sencillos para una vida larga.

Limpieza habitual

- 1 Un paño suave humedecido en agua tibia y, si hace falta, un detergente suave no abrasivo. Nada de productos químicos fuertes ni abrasivos.
- 2 Para las manchas difíciles, un limpiador algo más fuerte, probado antes en una zona que no se vea.
- 3 Secar con un paño suave para que no queden marcas de agua.

Escuadras

- 1 Comprobar de vez en cuando que la encimera sigue firme sobre sus escuadras y que estas no muestran corrosión.
- 2 Si se nota juego o algún movimiento anormal, que lo revise el instalador: las escuadras van fijadas a la pared.

«El compacto fenólico HPL no se hincha ni se deforma con el agua: se limpia y sigue como el primer día.»

EN ROJO, CUATRO LAVABOS ENCASTRADOS

 BELLUM

FABRICANTE BELLUM LOGISTICS S.L.

bellumlogistics.es

DOMICILIO

Camino del Polio, 36, Beniparrell

CORREO

proyectos@bellumlogistics.es

TELÉFONOS

674 059 408 · 603 44 95 95

CIF

B-98420946