


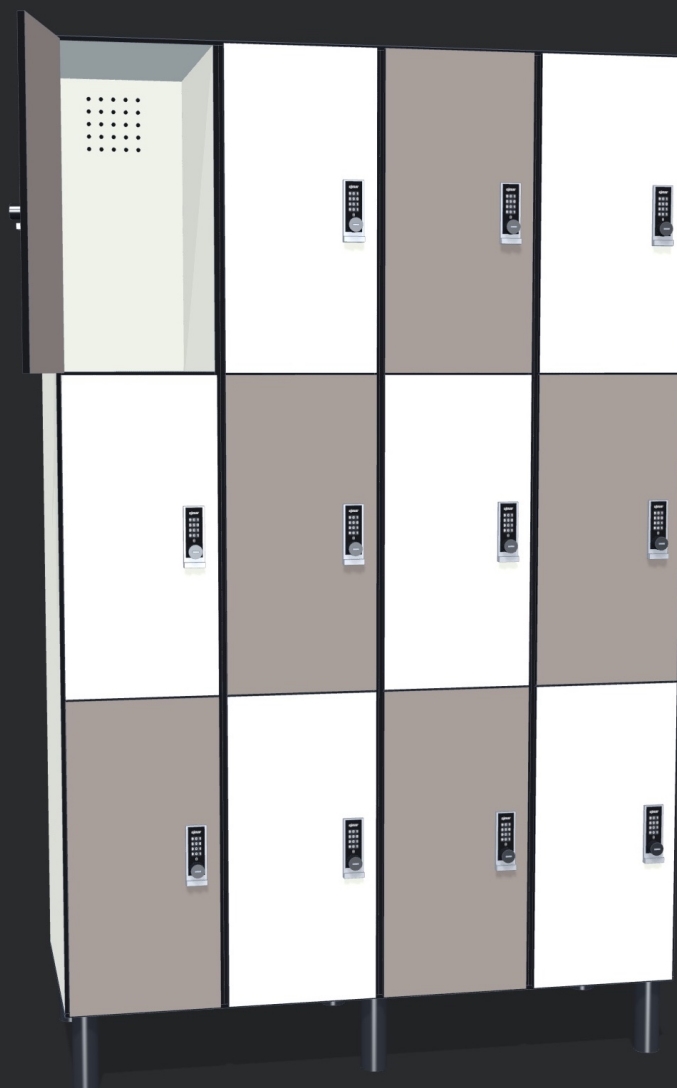

FICHA TÉCNICA SERIE BL-COMPACT

Taquilla fenólica

sin perfilería

Cuerpo y puertas de compacto fenólico HPL, sin perfilería: el cuerpo va atornillado y las puertas, sobre bisagras de pala de acero inoxidable. Fabricada a medida para vestuarios de gimnasios, piscinas, spas y centros educativos.

MATERIAL

Compacto fenólico HPL

CUERPO

Compacto blanco atornillado: costados de 10 mm; tapa, base y estantes de 8 mm

PUERTAS

Compacto de 10 o 12 mm

CONFIGURACIÓN

1 a 4 cuerpos, 1 a 8 huecos

Contenido

Pulsa cualquier apartado para ir a él. Desde cualquier página, el nombre del producto arriba a la izquierda vuelve aquí.

01	La taquilla	03
	Qué es y cómo está hecha.	
02	El material	04
	El compacto fenólico, capa a capa.	
03	Construcción	05
	El cuerpo atornillado y las dos traseras.	
04	Acabados	06
	La carta de colores de las puertas.	
05	Dimensiones	07
	Los módulos de catálogo, acotados.	
06	Especificaciones	09
	Espesores, uniones, herrajes y medidas.	
07	Sistemas de cierre	10
	Las once cerraduras del catálogo.	
08	Complementos	11
	Barra, estante, L, zócalo, tejadillo, numeración.	
09	Modelos	12
	Todos los modelos, con su código.	
10	Mantenimiento	14
	Limpieza y revisión de herrajes.	
•	Fabricante	15
	Bellum Logistics S.L. y cómo contactar.	

01 La taquilla

Todo compacto, sin perfilería.

Cuerpo y puertas de compacto fenólico HPL, unidos con tornillos y sin perfil de aluminio, a medida y de uno a cuatro cuerpos.

Taquilla fabricada íntegramente en compacto fenólico HPL —High Pressure Laminate— y sin perfil de aluminio: los costados son de compacto blanco de 10 mm; tapa, base y estantes, de 8 mm, o de 10 si se pide; y las puertas, de compacto de 10 o 12 mm en cualquier acabado de la carta.

El cuerpo se une con tornillos de compacto: tapa y base se atornillan al canto de los costados, con el taladro del canto hecho en el centro de mecanizado para que cada tornillo entre recto y en su sitio. Entre cuerpo y cuerpo van dos costados pegados —uno solo, compartido, en los casilleros sin puerta con la trasera retranqueada—, y la tapa y la base son de una pieza, así que una taquilla de varios cuerpos es un solo conjunto. Los estantes apoyan en escuadras.

Las puertas van sobre bisagras de pala de acero inoxidable, rebajadas en la puerta, y admiten cualquiera de los sistemas de cierre del catálogo. La trasera es de HPL de 4 mm, encastrada en una recalada a 15 mm del fondo; a elegir, de compacto de 8 o 10 mm, retranqueada y sujeta por detrás con escuadras que no se ven. Va perforada para que el interior ventile.

Se fabrica a medida —alto, ancho y fondo según el proyecto—, de 1 a 4 cuerpos y de 1 a 8 huecos por cuerpo, con puertas en L para dos usuarios, casilleros sin puerta y cuerpos de distinto ancho en una misma taquilla. Barra de colgar, estantes adicionales, zócalo, tejadillo y numeración se añaden como complementos.



 **BELLUM**

02 El material

Un tablero que no teme al agua.

Compacto fenólico: capas de papel y resina fenólica, prensadas hasta formar un tablero macizo.

01

Composición

Capas de papel kraft impregnadas con resinas fenólicas y prensadas a alta presión y temperatura: un tablero macizo y homogéneo.

02

Agua y humedad

Es impermeable. No se deforma, no se hincha ni se deteriora con el agua: el material de las duchas, las piscinas y los baños públicos.

03

Durabilidad

Resiste el desgaste, los golpes, los arañazos y los agentes químicos, con una larga vida útil incluso en uso intensivo.

04

Higiene

Su superficie, lisa y no porosa, no retiene la suciedad y se limpia con facilidad.


05

Color y diseño

Una carta amplia de lisos y maderas, para integrarse en cualquier proyecto o contrastar con él.

03 Construcción


Atornillada, sin perfilería.

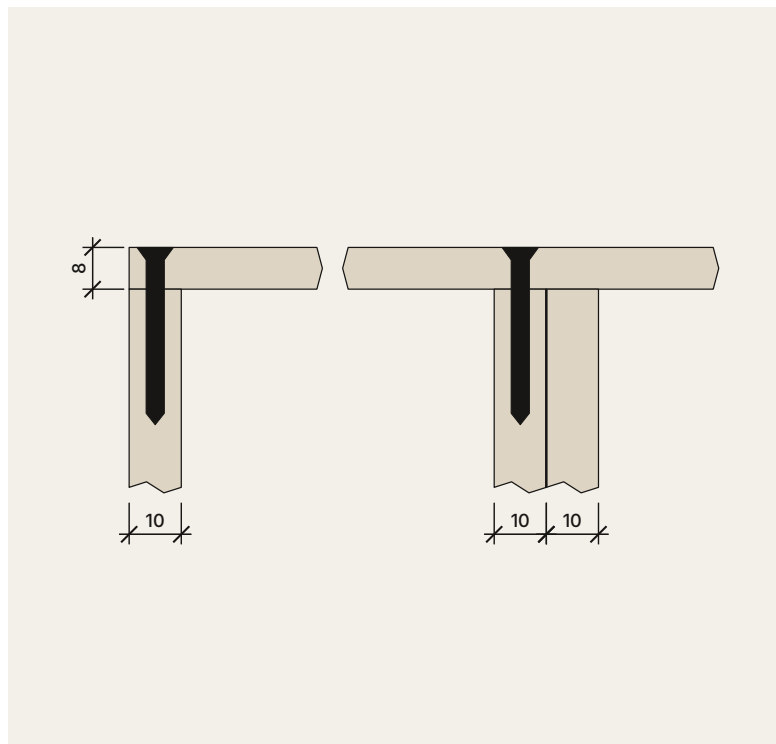

Corte por la tapa: a la izquierda, un costado exterior; a la derecha, la junta entre cuerpos, con sus dos costados.

Cuerpo atornillado

Tapa y base se atornillan al canto de los costados, con el taladro del canto hecho en el centro de mecanizado. Entre cuerpos van dos costados de 10 mm pegados —con puerta, el sitio del solape de la bisagra y de la cerradura; con la trasera de serie, la de la recalada, cada costado lleva su ranura— y el tornillo entra en uno de ellos. Solo los casilleros sin puerta con la trasera de compacto llevan uno solo, compartido.

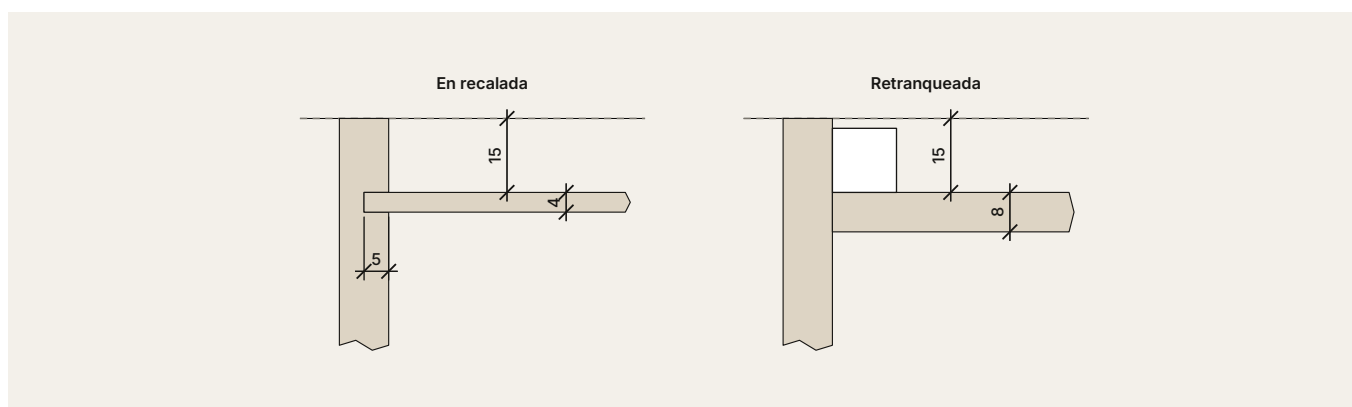

En planta, la esquina de atrás de un costado exterior: a la izquierda, la de serie; la pared, en discontinua.

Dos traseras

De serie, de HPL de 4 mm, encastrada en una recalada de los costados, la tapa y la base a 15 mm de la pared; o de compacto de 8 o 10 mm, retranqueada a la misma distancia y sujeta por detrás con escuadras que no se ven.




04 Acabados

Veintiún acabados, entre lisos y maderas.

Las puertas se sirven en cualquier acabado de la carta de compacto fenólico; el cuerpo va de serie en blanco. La muestra es orientativa: el tono real se comprueba sobre el tablero.


LISOS

16

					
Blanco Polar	Platinum	Humo	Fossil	Carbon	Negro
					
Ébano	Rojo	Sunset	Sílice	Amarillo Oro	Verde Neón
					
Citrus	Turquesa	Olympia Blue	Lapislázuli sólo en 12 mm		

MADERAS

5

				
Larice Rústico sólo en 10 mm	Segato Miele	Spiced Chestnut	Roble Lineal	Roble Valencia


05 Dimensiones

Módulos de 30 y 40 centímetros.

Todos los dibujos, a la misma escala, con fondo de 500 mm. Cada cuerpo lleva sus dos costados — entre cuerpos van pegados—, así que el ancho total es el de un cuerpo por los cuerpos, también sin puerta con la trasera de serie; solo con la trasera de compacto los casilleros sin puerta comparten uno, y el total es 10 mm menor por junta. En el catálogo, los de 40 cm llegan a tres cuerpos.


MÓDULOS DE 30 CM

CUERPO DE 300 MM

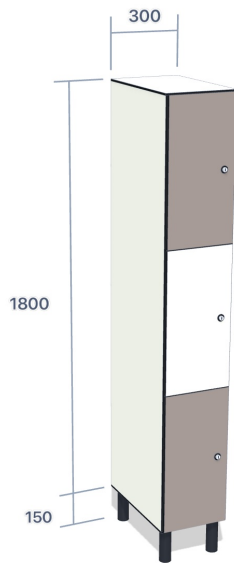


1 cuerpo

300 × 1800 mm · patas de 150

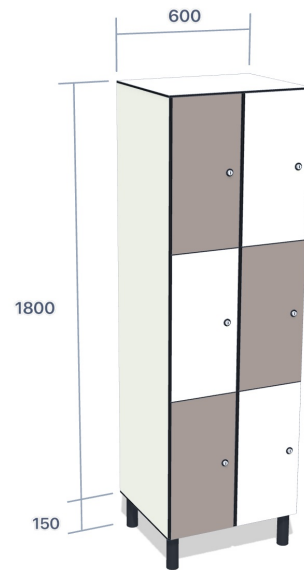


2 cuerpos

600 × 1800 mm · patas de 150

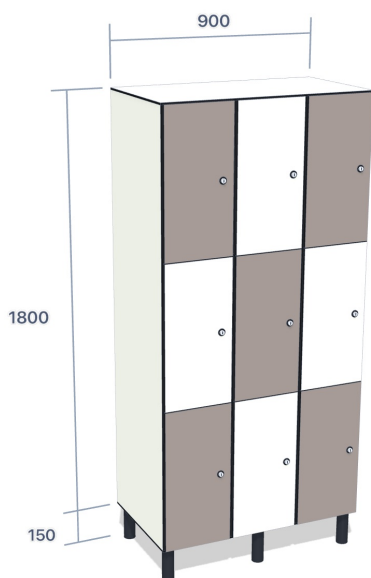

3 cuerpos

900 × 1800 mm · patas de 150

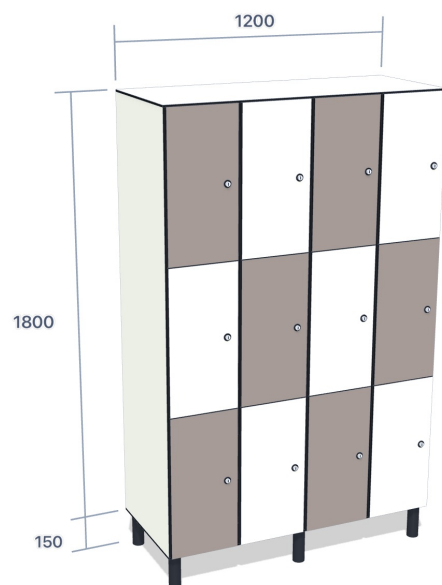

4 cuerpos


1200 × 1800 mm · patas de 150

05 Dimensiones

MÓDULOS DE 40 CM


MÓDULOS DE 40 CM

CUERPO DE 400 MM

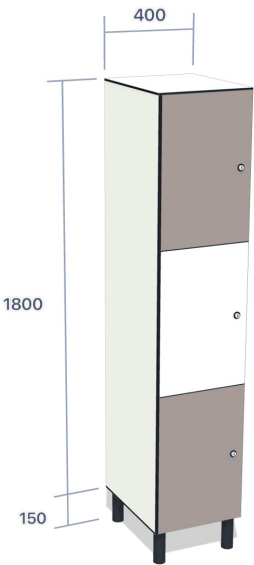


1 cuerpo

400 × 1800 mm · patas de 150

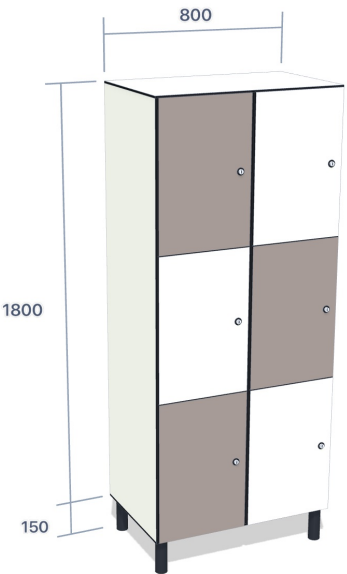

2 cuerpos

800 × 1800 mm · patas de 150

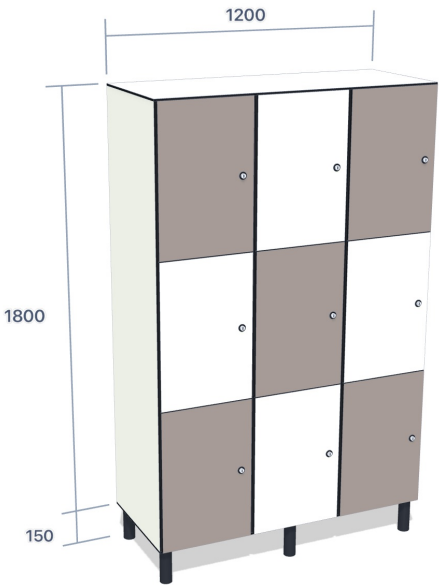

3 cuerpos

1200 × 1800 mm · patas de 150

06 Especificaciones

Todo lo que lleva, al milímetro.



Primer cuerpo abierto: barra de colgar, estante adicional bajo la tapa y trasera perforada. Cerradura de combinación.

MATERIAL	Compacto fenólico HPL
CUERPO	Costados de 10 mm; tapa, base y estantes de 8 o 10
ENTRE CUERPOS	Dos costados de 10 mm, pegados
TRASERA	De serie, HPL de 4 mm en recalada; o compacto de 8 o 10 retranqueada
PUERTAS	10 o 12 mm
UNIONES	Tornillos de compacto, al canto de los costados
ESTANTES	Sobre cuatro escuadras
BISAGRAS	De pala, de acero inoxidable: 3 en la puerta única, 2 si hay varias
PATAS	Regulables, de PVC, de 150 mm
VENTILACIÓN	Trasera perforada
CUERPOS POR TAQUILLA	1 a 4; en los módulos de 40 cm, 1 a 3
HUECOS POR CUERPO	1 a 8
MEDIDAS DE REFERENCIA	1800 × 300, 350, 400 o 450 × 500 mm por cuerpo, más 150 de patas

ANCHO TOTAL CON PUERTA, EN MM				
CUERPOS	DE 300	DE 350	DE 400	DE 450
1	300	350	400	450
2	600	700	800	900
3	900	1050	1200	1350
4	1200	1400	—	—

07 Sistemas de cierre

De la llave al RFID.

Cada puerta lleva su cerradura, a elegir entre los sistemas del catálogo. Todas se sirven montadas y mecanizadas en fábrica.



CANDADO

De candado

Para candado; con candado de tres combinaciones, opcional.



RESBALÓN

De resbalón

De resbalón, con su bombillo; de zamak, para ambientes secos.



COMBINACIÓN

De combinación horizontal

Mecánica, de cuatro ruedas en horizontal, con llave maestra.



MONEDA

De moneda

De moneda, con llave maestra y de extracción; de zamak, para ambientes secos.



COMBINACIÓN

De combinación vertical

Mecánica, de cuatro ruedas en vertical, con llave maestra.



ELECTRÓNICA

Electrónica de teclado

Se abre con un código; se gestiona por teclado o con una aplicación, según el sistema.



RFID

RFID básica

Con tarjeta o pulsera RFID; las credenciales se graban con un programador NFC.



RFID

RFID

Con tarjeta o pulsera RFID, con su sistema completo.



RFID

RFID sin pilas

Con tarjeta o pulsera RFID y sin pilas en la cerradura, con su sistema completo.



RFID

RFID en red

Con tarjeta o pulsera RFID, conectada: se gestiona en la nube, con pasarela.



RFID

RFID en red, sin pilas

Sin pilas en la cerradura y conectada: se gestiona en la nube, con pasarela.

08 Complementos

Lo que se añade a cualquier modelo.




Barra de colgar

Bajo el techo del hueco alto, para las perchas, con uno o dos huecos por cuerpo.




Estante adicional

Una balda más en el hueco, del mismo compacto que el cuerpo y sobre sus escuadras, hasta con tres huecos por cuerpo.

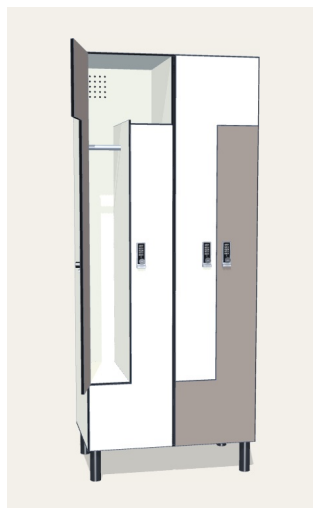


Puerta en L

Dos usuarios por cuerpo, cada uno con su parte alta para colgar. Desde 400 mm de ancho.

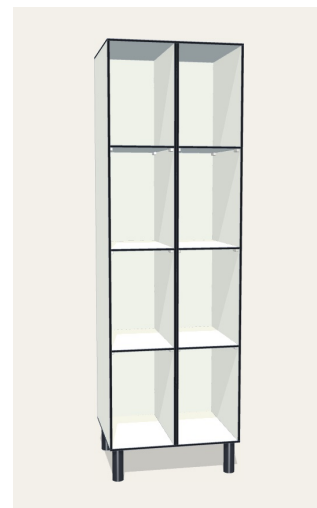


Sin puerta

Casillero abierto, sin puerta ni cerradura. Con la trasera de compacto, entre cuerpos va un solo costado.

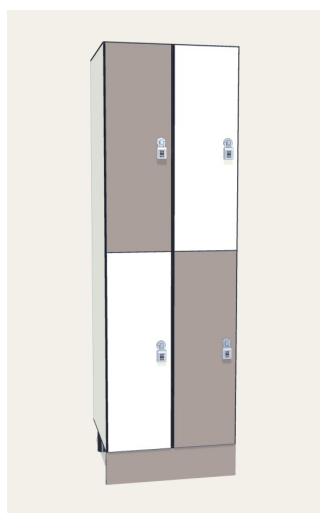

Zócalo

Faldón de compacto que tapa las patas por delante.

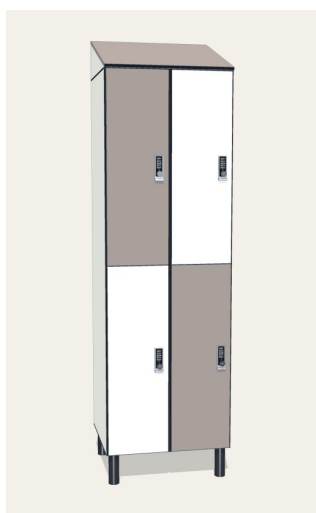

Tejadillo

Remate inclinado: nada se queda encima y se limpia mejor.



Numeración

Placa numerada en cada puerta, personalizable en diseño, color y número.

09 Modelos


Treinta y cinco modelos de catálogo.

Con el código con el que se piden: TSN con puerta normal y TSL con puerta en L, de uno a tres cuerpos y desde 400 mm de ancho. Cualquiera se hace también sin puerta, como casillero abierto (TSX).

1 CUERPO



TSN-1C-1H
1 hueco

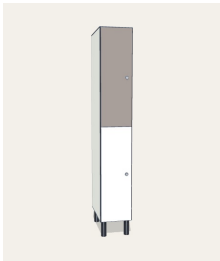

TSN-1C-2H
2 huecos



TSL-1C
Puerta en L



TSN-1C-3H
3 huecos



TSN-1C-4H
4 huecos



TSN-1C-5H
5 huecos



TSN-1C-6H
6 huecos



TSN-1C-7H
7 huecos



TSN-1C-8H
8 huecos

2 CUERPOS



TSN-2C-1H
1 hueco



TSN-2C-2H
2 huecos



TSL-2C
Puerta en L



TSN-2C-3H
3 huecos



TSN-2C-4H
4 huecos



TSN-2C-5H
5 huecos



TSN-2C-6H
6 huecos



TSN-2C-7H
7 huecos




TSN-2C-8H
8 huecos

09 Modelos

3 Y 4 CUERPOS


3

CUERPOS




TSN-3C-1H

1 hueco




TSN-3C-2H

2 huecos




TSL-3C

Puerta en L




TSN-3C-3H

3 huecos




TSN-3C-4H

4 huecos




TSN-3C-5H

5 huecos




TSN-3C-6H

6 huecos



TSN-3C-7H

7 huecos




TSN-3C-8H

8 huecos


4

CUERPOS




TSN-4C-1H

1 hueco




TSN-4C-2H

2 huecos




TSN-4C-3H

3 huecos




TSN-4C-4H

4 huecos




TSN-4C-5H

5 huecos




TSN-4C-6H

6 huecos



TSN-4C-7H

7 huecos



TSN-4C-8H

8 huecos

10 Mantenimiento

Cuidados sencillos para una vida larga.


Limpieza habitual

- 1 Un paño suave humedecido en agua tibia y, si hace falta, un detergente suave no abrasivo. Nada de productos químicos fuertes ni abrasivos.
- 2 Para las manchas difíciles, un limpiador algo más fuerte, probado antes en una zona que no se vea.
- 3 Secar con un paño suave para que no queden marcas de agua.

Herrajes

- 1 Comprobar de vez en cuando que bisagras y cerraduras funcionan bien y no muestran corrosión.
- 2 Limpiarlos con un paño suave y seco; el acero inoxidable, con un limpiador específico que conserve su brillo.
- 3 Apretar cualquier tornillo en el que se note juego, sea de una bisagra o del cuerpo.

«El compacto fenólico no se hincha ni se deforma con el agua: se limpia y sigue como el primer día.»

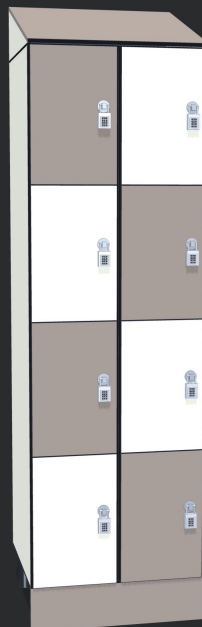

 BELLUM

FABRICANTE BELLUM LOGISTICS S.L.

bellumlogistics.es

DOMICILIO

Camino del Polio, 36, Beniparrell

CORREO

proyectos@bellumlogistics.es

TELÉFONOS

674 059 408 · 603 44 95 95

CIF

B-98420946